





MAGICSHINE

VAROVÁNÍ

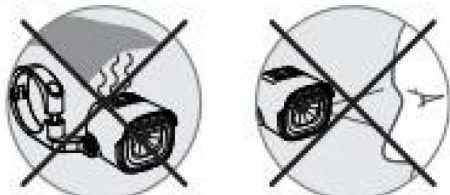

CO JE IN

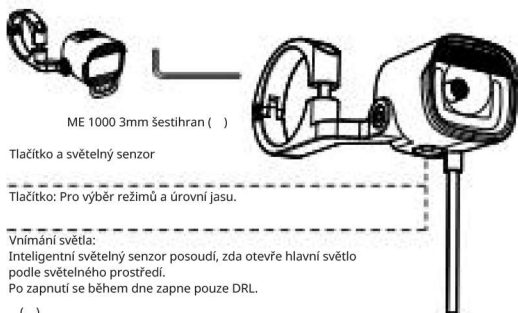

ME 1000 3mm šestšhran ()

Tlačítko a světelný senzor

Tlačítko: Pro výběr režimů a úrovní jasu.

Vnímání světla:

Inteligentní světelný senzor posoudí, zda otevře hlavní světlo podle světelného prostředí.

Po zapnutí se během dne zapne pouze DRL.

()

Oznamení:

Aby bylo dosaženo maximálního světelného efektu, musí světlo před prvním použitím odpovídat výkonu nového elektrokolá.

Světlo má výchozí stav minimální spotřeby z továrního nastavení.


Pokyny pro přizpůsobení výkonu: ()

1. Dlouze stisknete tlačítko na spodní straně světla (při vypnutém stavu)
2. Zapnutí elektrokolá
3. Počkejte, až zhasne světlo pracující od minimálního jasu po maximální jas.
4. Úspěšná shoda výkonu, znovu zapněte elektrokolá.

INTELEKTNÍ PROVOZ

Paměť režimů: Při dalším použití kontrolka obnoví předchozí režim.

Senzor jasu je ve výchozím nastavení aktivován, automaticky přepíná mezi denním svícením a stálým/bleskovým režimem.

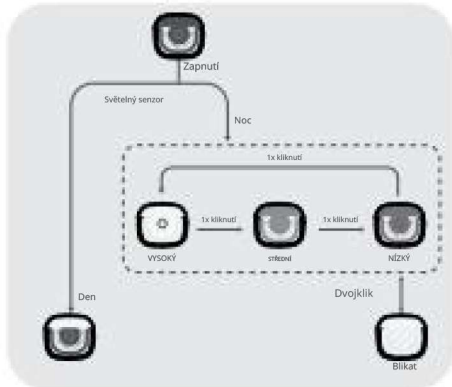

Customer Information

Name: _____ Tel: _____

E-Mail: _____

Address: _____ Zip: _____

Product Information

Company Name: _____

Product Name: _____

Model No: _____

Serial No: _____

Date of Purchase: _____

Age: _____

Address: _____ Zip: _____

Product Support Center

Magicshine
 1000 Lumens
 140m Beam Distance
 4900cd
 1m Beam Diameter
 IPX6

Upozornění: Světlo si zapamatuje a zachová stejný jas jako poslední nastavení při restartu.

REŽIM A JAS


	MODE	JAS	MAX LUMENŮ
NOČNÍ ČAS	STABILNÍ	VYSOKÝ	100%
		střední	50 %
		NÍZKÝ	30 %
	BLIKAT	30 %	0-350
BĚHEM DNE	DRL	DENNÍ SVĚTLA JSOU VŽDY ZAPNUTÉ	15

Světlo dokáže automaticky posoudit maximální jas podle výstupního výkonu rozhraní motoru

VÝKON MOTORU (W)	VYSOKÝ (LM)	STŘEDNÍ (LM)	NÍZKÝ (LM)
3W	260	150	100
6W	630	360	200
7,2 W	760	440	250
9W	900	500	300
18W	1000	500	350
24W	1000	500	350

! Výše uvedené údaje jsou pouze orientační.

JAK INSTALOVAT

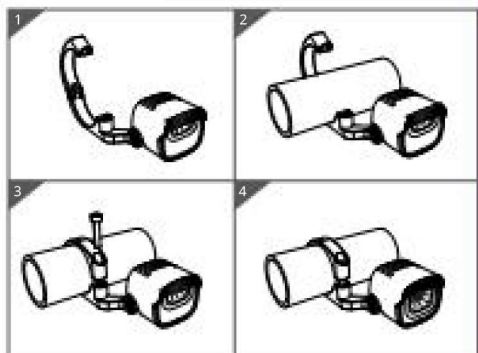

SPECIFIKACE

STANDARD ANSI FL 1

SVĚTLNÝ VÝSTUP 1000 LUMENS	VZDÁLENOST PAPRSKŮ 140 m	ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM 4900 cd	INTENZITA VŘECHOLU 1 m	VODĚODOLNÝ IPX6
--------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------

