



**CZ návod k použití
H70D1 - H70D13D1 - Govee LED
rampouchy RGB 10m**

**SK návod na použitie
H70D1 - H70D13D1 - Govee LED
rampúchy RGB 10m**



TYGOTEC

CZ návod k použití H70D1 - H70D13D1 - Govee LED rampouchy RGB 10m

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Napájecí adaptér lze používat venku, ale nelze jej oplachovat ani ponořit do vody. Doporučujeme umístit napájecí adaptér do vodotěsné krabice.
- Tento výrobek je klasifikován jako vodotěsný s krytím IP65. Lze jej používat venku, ale nelze jej ponořit do vody.
- **UPOZORNĚNÍ** - výrobek není hračka. Děti a zdravotně postižení by jej měli používat pod dohledem dospělé osoby.
- Nenechávejte děti s výrobkem samotné. Mohl by se omotat kolem dítěti omotat kolem krku a způsobit udušení.
- Nedovolte dětem, aby tento výrobek sestavovaly a instalovaly bez dozoru dospělé osoby.
- Neinstalujte tento výrobek v blízkosti velkých zdrojů tepla.

- S tímto výrobkem nelze používat externí stmívače.
- Tento výrobek používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- Provozní teplota by měla být v rozmezí -20 až 40 °C.


Obsah balení

- 1x řetěz světelných rampouchů
- 1x napájecí adaptér
- 45x plastový klip
- 45x stahovací páska

Specifikace

- Vstup napájení (adaptér): 100-240 V AC 50/60Hz
- Vstup napájení (světelný řetěz): 24 V DC / 1 A
- Délka napájecího kabelu: 4 m
- Délka řetězu s rampouchy: 10 m
- Technologie barev: RGB
- Voděodolnost: Ovládací jednotka (IP65), Světelný řetěz (IP65)

Popis

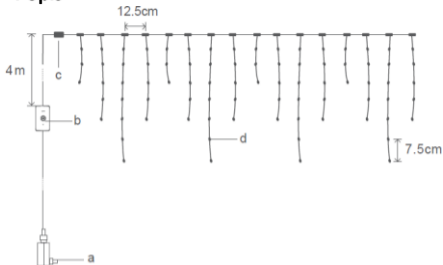


- a) Napájecí adaptér
- b) Ovládací jednotka
- c) Voděodolný konektor
- d) Řetěz rampouchů

Ovládání



- Pro zapnutí / vypnutí tlačítko stiskněte
- Pro reset tlačítko na 5 vteřin podržte

Instalace vašeho zařízení



klipy



stahovací pásky


Před instalací zapněte rampouchové světlo a ujistěte se, že každá dioda funguje správně. Najděte a odviňte silnější hlavní kabel a poté odviňte všechny řetězce rampouchů.

A) Instalace s klipy


Doporučená vzdálenost mezi klipy je 35 cm.

Instalace klipů vodorovně pod okap nebo podhled.

- 1) Doporučujeme umístit klipy podél hlavního kabelu na každý třetí konektor rampouchového řetězu.




2) Zasuňte klipy pod šindele/tašky.



Instalace klipů vertikálně na okap.

1) Zavěste hlavní kabel rampouchového světla na háček na každém klipu.

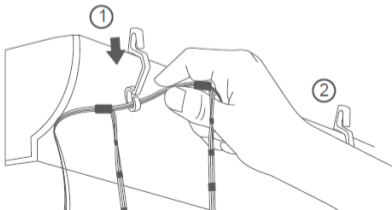

B) Instalace se stahovacími páskami

- 1) Pomocí stahovacích pásek připevněte a zavěste rampouchy na zábradlí nebo plot.



TIP: Dve pásky mohou být spojeny pro prodloužení.

Párování zařízení s aplikací Govee Home **Co budete potřebovat**

Směrovač Wi-Fi podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz není podporováno.

Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS 8.0 (nebo novějším) nebo Android 4.3 (nebo novějším).

Pokyny pro párování

Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store (zařízení se systémem iOS) nebo Google Play (zařízení se systémem Android).

Zapněte Bluetooth na svém telefonu.

Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H70D1".

Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Řešení problémů

Nepodařilo se připojit k síti WiFi

- Ujistěte se, že vzdálenost mezi zařízením a routerem je menší než 30 metrů.
- Mezi zařízením a routerem udržujte co nejméně překážek (např. zeď, okna).
- Ujistěte se, že zadaný název WiFi a heslo jsou správné.
- Ujistěte se, že WiFi, ke které se připojujete, je 2.4 GHz. 5GHz není podporováno.

Ztratilo se připojení WiFi/Zařízení nelze použít s aplikací

- Ujistěte se, že vaše domácí WiFi funguje dobře.
 - Zkontrolujte, zda nebylo změněno heslo WiFi.
 - Mezi zařízením a routerem udržujte co nejméně překážek (např. zeď, okna).
 - Zkontrolujte, zda se zařízení připojilo k WiFi.
- Pokud zařízení není připojeno k WiFi, znovu jej připojte k WiFi, jak je uvedeno výše.

Nelze spárovat se nebo spojit se s Amazon Alexa nebo Google Assistant

- Zajistěte stabilitu připojení WiFi.
- Přejděte na stránku Nastavení aplikace a podle pokynů v části „Uživatelská příručka“ zařízení znovu spárujte.

Synchronizační efekt pro režim Hudba nefunguje správně

- Ujistěte se, že je ovládací box blízko zdroje hudby, což pomůže mikrofonu lépe zachytit zvuky.

Může více uživatelů ovládat jedno zařízení?

- Každé zařízení lze ovládat pouze jedním účtem.
- Pokud více uživatelů chce ovládat stejné zařízení, ujistěte se, že používají stejný účet.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK návod na použitie H70D1 - H70D13D1 - Govee LED rampúchy RGB 10m

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny:

- Napájací adaptér sa môže používať vonku, ale nesmie sa oplachovať ani ponárať do vody. Napájací adaptér sa odporúča umiestniť do vodotesnej škatule.
- Tento výrobok je klasifikovaný ako vodotesný s krytím IP65. Môže sa používať vonku, ale nemôže sa ponoriť do vody.
- UPOZORNENIE - výrobok nie je hračka. Deti a osoby so zdravotným postihnutím by ho mali používať pod dohľadom dospeljej osoby.
- Nenechávajte deti s výrobkom osamote. Mohol by sa dieťaťu omotať okolo krku a spôsobiť udusenie.
- Nedovoľte deťom montovať a inštalovať tento výrobok bez dozoru dospeljej osoby.
- Tento výrobok neinštalujte v blízkosti veľkých zdrojov tepla.

- S týmto výrobkom nemožno používať externé stmievače.
- Tento výrobok používajte len s dodaným napájacím adaptérom.
- Prevádzková teplota by mala byť v rozmedzí od -20 do 40 °C.

Obsah balenia

- 1x reťaz svetelných rampúšov
- 1x napájací adaptér
- 45x plastová spona
- 45x ťahovacia páska

Špecifikácie

Napájací vstup (adaptér): 100-240V AC 50/60Hz

Napájací vstup (svetelný reťaz): 24V DC / 1 A

Dĺžka napájacieho kábla: 4 m


Dĺžka reťaze s rampúšmi: 10 m

Technológia farieb: RGB

Vodeodolnosť: Ovládacia jednotka (IP65),

Svetelný reťaz (IP65)

Popis

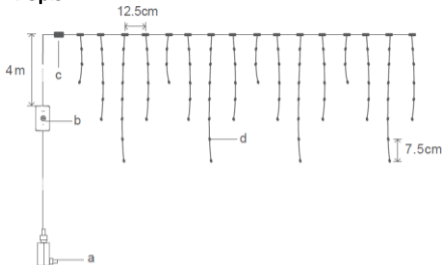


- a) Napájací adaptér
- b) Riadiaca jednotka
- c) Vodotesný konektor
- d) Reťaz

Ovládanie



- Ak chcete tlačidlo zapnúť/vypnúť, stlačte
- Ak chcete resetovať, podržte tlačidlo 5 sekúnd

Instalace vašeho zařízení



klipy



stahovací pásky


Před inštaláciou zapnite sopečné svetlo a uistite sa, že každá dióda funguje správne. Nájdite a odviňte hrubší hlavný kábel a potom odviňte všetky reťaze rampúchov.

A) Inštalácia s klipy


Odporúčaná vzdialenosť medzi sponami je 35 cm.

Inštalácia klipov vodorovne pod okap alebo podhľad.

- 1) Doporučujeme umístit klipy podél hlavního kabelu na každý třetí konektor rampouchového řetězu.




2) Zasuňte svorky pod šindle/dosky.



Instalace klipů vertikálně na okap.

1) Zaháknite hlavní kábel rampúchového svetla za háčik na každej klipe.

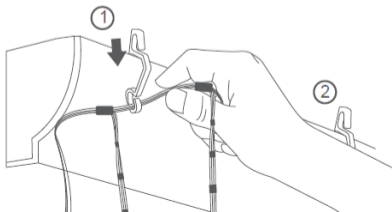

B) Instalace se stahovacími páskami

- 1) Pomocou šnúrok pripevnite a zaveste rampúchy na zábradlie alebo plot.



TIP: Na predĺženie možno spojiť dve pásky.

Spárovanie zariadenia so aplikáciou Govee Home

Čo budete potrebovať

Wi-Fi router s podporou pásiem 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované.

Smartfón alebo tablet so systémom iOS 8.0 (alebo novším) alebo Android 4.3 (alebo novším).

Pokyny na párovanie

Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store (zariadenia so systémom iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android).

Zapnite v telefóne funkciu Bluetooth.

Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H70D1".

Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Riešenie problémov

Nepodarilo sa pripojiť k sieti WiFi

- Uistite sa, že vzdialenosť medzi zariadením a routerom je menšia ako 30 metrov.
- Medzi zariadením a routerom udržiavajte čo najmenej prekážok (napr. múr, okná).
- Uistite sa, že zadaný názov WiFi a heslo sú správne.
- Uistite sa, že WiFi, ku ktorej sa pripájate, je 2.4 GHz. 5GHz nie je podporované.

Stratilo sa pripojenie WiFi/Zariadenie nie je možné použiť s aplikáciou

- Uistite sa, že vaša domáca WiFi funguje dobre.
 - Skontrolujte, či nebolo zmenené heslo WiFi.
 - Medzi zariadením a routerom udržiavajte čo najmenej prekážok (napr. múr, okná).
 - Skontrolujte, či sa zariadenie pripojilo k WiFi.
- Ak zariadenie nie je pripojené k WiFi, znova ho pripojte k WiFi, ako je uvedené vyššie.

Nie je možné spárovať sa alebo spojiť sa s Amazon Alexa alebo Google Assistant

- Zaistite stabilitu pripojenia WiFi.
- Prejdite na stránku Nastavenia aplikácie a podľa pokynov v časti „Používateľská príručka“ zariadenie znova spárujte.

Synchronizačný efekt pre režim Hudba nefunguje správne

- Uistite sa, že je ovládací box blízko zdroja hudby, čo pomôže mikrofónu lepšie zachytiť zvuky.

Môže viac užívateľov ovládať jedno zariadenie?

- Zariadenie je možné ovládať iba jedným účtom.
- Ak viac užívateľov chce ovládať rovnaké zariadenie, uistite sa, že používajú rovnaký účet.

E-mailová podpora: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkofferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko

Govee

info@tygotec.eu



TYGOTEC